


BAGNOTHERM WATT BTW75


Modell		BTW75					
	Высота (с WRT) H (мм)	769					
	Глубина T (мм)	50					
	Длина L (мм)	450	500	550	600	750	900
	Вес с теплоносителем M (кг)	7,5	8,2	8,9	9,5	11,6	13,6
	P el/l (Ватт/А)	500/3	500/3	500/3	500/3	500/3	800/4
	RAL 9016 AF (WRT) (Евро)	609	654	620	621	657	690
	Кат. 1 CF(WRT) (Евро)	691	699	710	714	754	790
	Кат. 2 SF(WRT) (Евро)	766	774	785	789	829	865
	CR (WRT) (Евро)	882	1 030	929	949	1 043	1 172
	RAL 9016 AF(WIR) (Евро)	809	855	821	822	858	891
	Кат. 1 CF(WIR) (Евро)	892	899	910	915	954	991
	Кат. 2 SF(WIR) (Евро)	967	974	985	990	1 029	1 066
	CR (WIR) (Евро)	1 083	1 230	1 130	1 149	1 244	1 373

BAGNOTHERM WATT BTW115


Modell		BTW115					
	Высота (с WRT) H (мм)	1187					
	Глубина T (мм)	50					
	Длина L (мм)	450	500	550	600	750	900
	Вес с теплоносителем M (кг)	11,5	12,5	13,5	14,6	17,6	20,7
	P el/l (Ватт/А)	500/3	500/3	800/4	800/4	800/4	1100/5
	RAL 9016 AF (WRT) (Евро)	661	709	677	688	718	768
	Кат. 1 CF(WRT) (Евро)	754	761	777	792	825	879
	Кат. 2 SF(WRT) (Евро)	829	836	852	867	900	954
	CR (WRT) (Евро)	999	1 169	1 049	1 077	1 203	1 371
	RAL 9016 AF(WIR) (Евро)	862	909	877	889	918	969
	Кат. 1 CF(WIR) (Евро)	955	961	977	992	1 026	1 080
	Кат. 2 SF(WIR) (Евро)	1 030	1 036	1 052	1 067	1 101	1 155
	CR (WIR) (Евро)	1 199	1 370	1 250	1 278	1 404	1 572

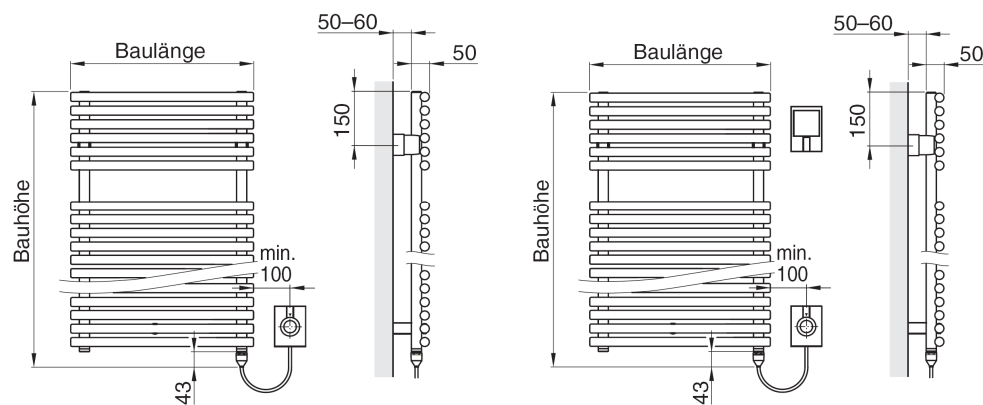

BAGNOTHERM WATT BTW150

		Модель	BTW150					
		Высота (с WRT) H	(мм)	1529				
Глубина T	(мм)	50						
Длина L	(мм)	450	500	550	600	750	900	
Вес с теплоносителем M	(кг)	15,5	16,9	18,2	19,6	23,7	27,8	
P e/l	(Ватт/А)	800/4	800/4	800/4	800/4	1100/5	1500/7	
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	722	725	749	750	795	841	
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	826	832	859	864	913	963	
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	901	907	934	939	988	1 038	
CR	(WRT) (Евро)	1 123	1 144	1 182	1 202	1 365	1 567	
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	922	926	949	950	995	1 042	
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	1 026	1 033	1 060	1 065	1 113	1 163	
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	1 101	1 108	1 135	1 140	1 188	1 238	
CR	(WIR) (Евро)	1 324	1 345	1 383	1 402	1 566	1 767	

BAGNOTHERM WATT BTW180

		Модель	BTW180					
		Высота (с WRT) H	(мм)	1833				
Глубина T	(мм)	50						
Длина L	(мм)	450	500	550	600	750	900	
Вес с теплоносителем M	(кг)	18,4	20,0	21,6	23,4	27,9	32,7	
P e/l	(Ватт/А)	800/4	800/4	1100/5	1100/5	1500/7	1500/7	
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	781	785	809	811	859	911	
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	896	903	931	939	990	1 045	
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	971	978	1 006	1 014	1 065	1 120	
CR	(WRT) (Евро)	1 227	1 258	1 305	1 335	1 514	1 752	
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	982	985	1 010	1 012	1 060	1 111	
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	1 096	1 103	1 131	1 139	1 191	1 246	
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	1 171	1 178	1 206	1 214	1 266	1 321	
CR	(WIR) (Евро)	1 428	1 458	1 506	1 535	1 715	1 953	