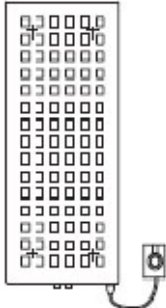
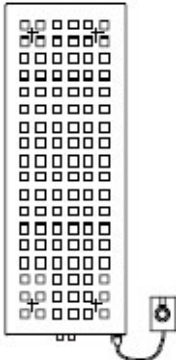
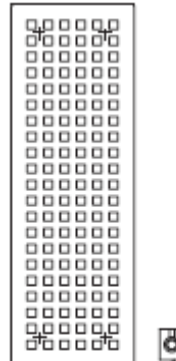
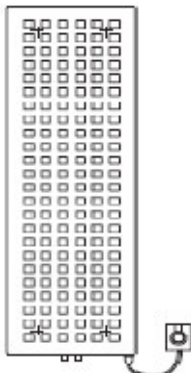
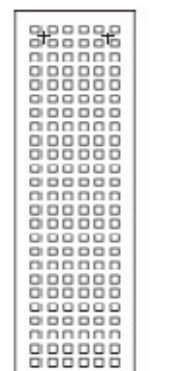
	Модель		KM90	
	Высота Н	(мм)	943	
Глубина Т	(мм)	22		
Длина L	(мм)	500	700	
N	(мм)	50	50	
$\Phi_L \Delta T 50K$	(Ватт)	481	673	
Вес M	(кг)	19,0	26,6	
Объем V	(dm ³)	5,9	8,3	
q _{ms}	(kg/h)	41,4	57,9	
S	(%)	45	45	
n	(Exp)	1,31	1,31	
P el/I	(Ватт/А)	500/3	800/4	
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	2 225	2 560	
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	2 547	2 944	
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	2 708	3 136	
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	2 533	2 868	
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	2 855	3 252	
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	3 016	3 444	

	Модель		KM110	
	Высота Н	(мм)	1143	
Глубина Т	(мм)	22		
Длина L	(мм)	500	700	
N	(мм)	50	50	
$\Phi_L \Delta T 50K$	(Ватт)	573	802	
Вес M	(кг)	23,1	32,3	
Объем V	(dm ³)	7,2	10	
q _{ms}	(kg/h)	49,3	69	
S	(%)	45	45	
n	(Exp)	1,31	1,31	
P el/I	(Ватт/А)	500/3	800/4	
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	2 427	2 831	
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	2 789	3 269	
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	2 970	3 489	
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	2 735	3 139	
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	3 097	3 577	
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	3 278	3 797	

	Модель		KM130	
	Высота Н	(мм)	1343	
Глубина Т	(мм)	22		
Длина L	(мм)	500	700	
N	(мм)	50	50	
$\Phi_L \Delta T 50K$	(Ватт)	665	931	
Вес M	(кг)	27,3	38,2	
Объем V	(dm ³)	8,5	11,9	
q _{ms}	(kg/h)	57,2	80,1	
S	(%)	45	45	
n	(Exp)	1,31	1,31	
P e/l	(Ватт/А)	800/4	800/4	
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	2 604	3 089	
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	2 997	3 579	
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	3 194	3 825	
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	2 912	3 397	
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	3 305	3 887	
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	3 502	4 133	

	Модель		KM150	
	Высота Н	(мм)	1543	
Глубина Т	(мм)	22		
Длина L	(мм)	500	700	
N	(мм)	50	50	
$\Phi_L \Delta T 50K$	(Ватт)	758	1061	
Вес M	(кг)	31,6	44,2	
Объем V	(dm ³)	9,9	13,8	
q _{ms}	(kg/h)	65,2	91,2	
S	(%)	45	45	
n	(Exp)	1,31	1,31	
P e/l	(Ватт/А)	800/4	1100/5	
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	2 784	3 342	
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	3 213	3 878	
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	3 427	4 146	
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 092	3 650	
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	3 521	4 186	
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	3 735	4 454	




	Модель		KM170	
	Высота H	(мм)	1743	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
N	(мм)	50	50	
$\Phi_L \Delta T 50K$	(Ватт)	852	1192	
Вес M	(кг)	35,8	50,1	
Объем V	(dm ³)	11,2	15,7	
q _{ms}	(kg/h)	73,3	102,5	
S	(%)	45	45	
n	(Exp)	1,31	1,31	
P el/I	(Ватт/А)	800/4	1100/5	
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	2 963	3 600	
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	3 428	4 188	
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	3 661	4 482	
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 271	3 908	
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	3 736	4 496	
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	3 969	4 790	

	Модель		KM190	
	Высота H	(мм)	1943	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
N	(мм)	50	50	
$\Phi_L \Delta T 50K$	(Ватт)	947	1325	
Вес M	(кг)	40,0	56,1	
Объем V	(dm ³)	12,5	17,6	
q _{ms}	(kg/h)	81,4	114	
S	(%)	45	45	
n	(Exp)	1,31	1,31	
P el/I	(Ватт/А)	800/4	1500/7	
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	3 143	3 856	
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	3 644	4 491	
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	3 894	4 809	
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 451	4 164	
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	3 952	4 799	
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	4 202	5 117	

Добавочные стоимости
KAROTHERM
KAROMIX KM



01.07.2011

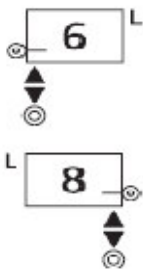Виды подключений	Цена в Евро G3/8" G1/2"
	--
	79
	--